


Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Фотометрия»
(ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, стр 1, пом 1, ком 1.
Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-технический центр «Фотометрия»
(ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия»)
127521, г. Москва, Анненский проезд, дом 3, строение 1
тел.: +7 (495) 223-32-85, e-mail: ntc@fotometriya.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21ГГ01



УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ
ООО «НТЦ «Фотометрия»


А.В. Овчинников
подпись

16 июня 2022 г.

дата утверждения и выдачи протокола

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 025-22-св

Наименование образца испытаний:	светильник светодиодный
Тип или модель образца:	SPO-7-72-4К-Р [4]
Заводской номер образца:	б/н
Условный номер образца:	22-070
Наименование организации изготовителя*:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Юридический адрес изготовителя*:	Китай, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн билдинг, рум 901
Фактический адрес изготовителя*:	информация не предоставлена
Наименование организации заказчика*:	ООО «Орион»
Юридический адрес заказчика*:	143002, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 80Б, 2 эт., к. 213б
Фактический адрес заказчика*:	143002, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 80Б, 2 эт., к. 213б
Телефон заказчика*:	8 (495) 739-25-65
Дата получения образца:	14 июня 2022 г.
Дата проведения испытаний:	14 июня 2022 г.
Место проведения испытаний:	ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия», 127521, г. Москва, Анненский проезд, д.3, стр.1
Условия проведения испытаний:	
Температура окружающего воздуха	от плюс 23,52 °С до плюс 23,60 °С;
Относительная влажность воздуха	от 57,2 % до 57,9 %;
Атмосферное давление	от 98,97 кПа до 99,01 кПа;
Напряжение электропитания	230,04 В;
Частота электропитания	49,997 Гц.
Техническое описание образца:	
Коэффициент мощности	0,9394

* информация предоставлена заказчиком

Результаты испытаний образца приведены в таблице 1 и на рисунках 1 — 3.

Таблица 1

Наименование показателя (характеристика), единицы измерения	Результат испытаний	Метод испытаний
Суммарный световой поток, лм	6 462	п. 10.3.2 ГОСТ Р 54350-2015
Коэффициент пульсации освещенности, %	менее 1,0	пп. 5, 6 ГОСТ 33393-2015
Коррелированная цветовая температура (измеренное значение), К	4086	п. 10.13 ГОСТ Р 54350-2015
Коррелированная цветовая температура (номинальное значение), К	4000	
Координаты цветности	х у	
Индекс цветопередачи	81	п. 7, Приложение Е ГОСТ Р 55703-2013
Потребляемая мощность, Вт	68,81	п. 5, Приложение Б ГОСТ Р 55702-2013
Потребляемый ток, мА	318,43	
Световая отдача, лм/Вт	93,9	п. 10.12 ГОСТ Р 54350-2015
Имя IES файла	22-070.ies	п. 10.2.4 ГОСТ Р 54350-2015

Примечание 1 — Измерение распределения силы света проводилось в фотометрической системе S_{γ} согласно приложению Г ГОСТ Р 54350-2015.

Примечание 2 — Коррелированная цветовая температура, координаты цветности, индекс цветопередачи определены в направлении оптической оси осветительного прибора.

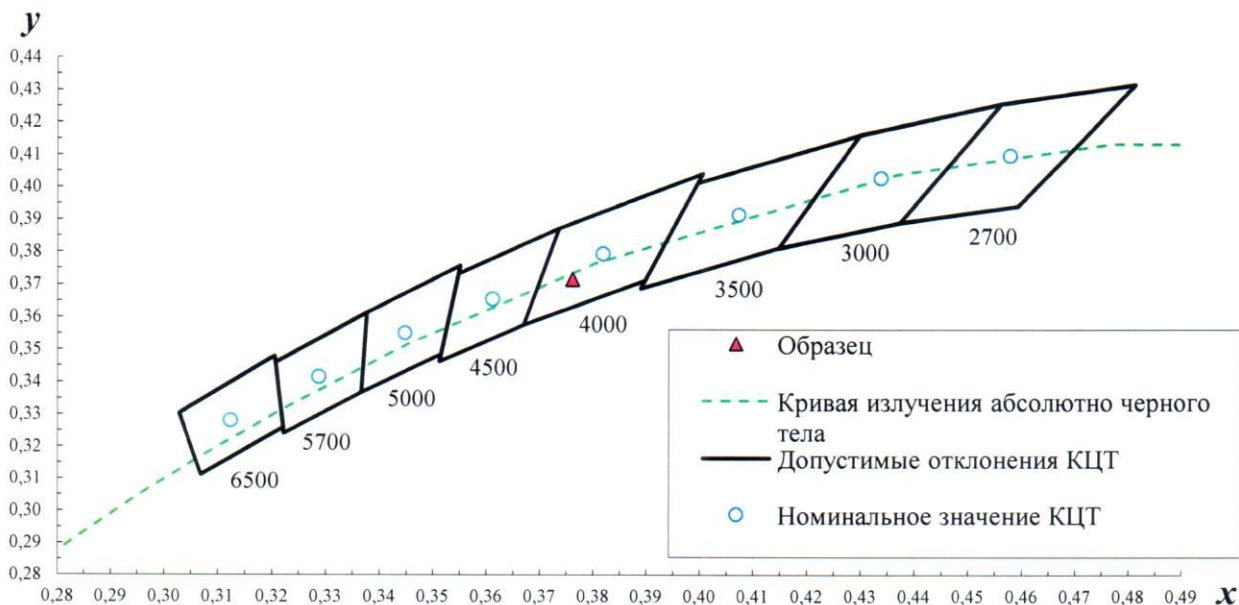


Рисунок 1 – Положение образца на графике цветностей МКО 1931 г.

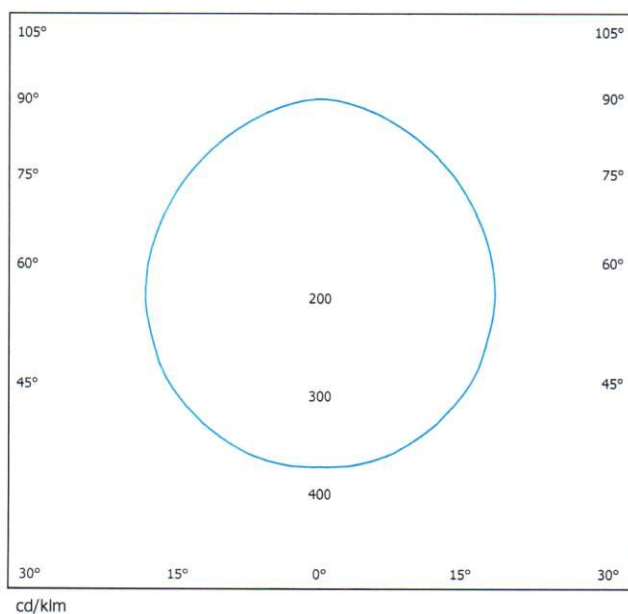


Рисунок 2 – График КСС образца в полярных координатах

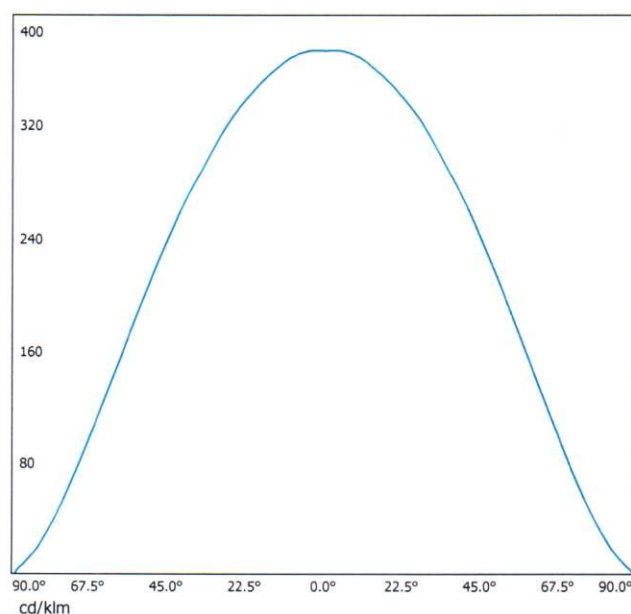


Рисунок 3 – График КСС образца в декартовых координатах

Протокол испытаний содержит следующие приложения:

Приложение А А.1 Фотографии образца и его маркировки

Приложение Б Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

А.1 Фотографии образца и его маркировки



Рисунок А.1 – Фотография маркировки образца

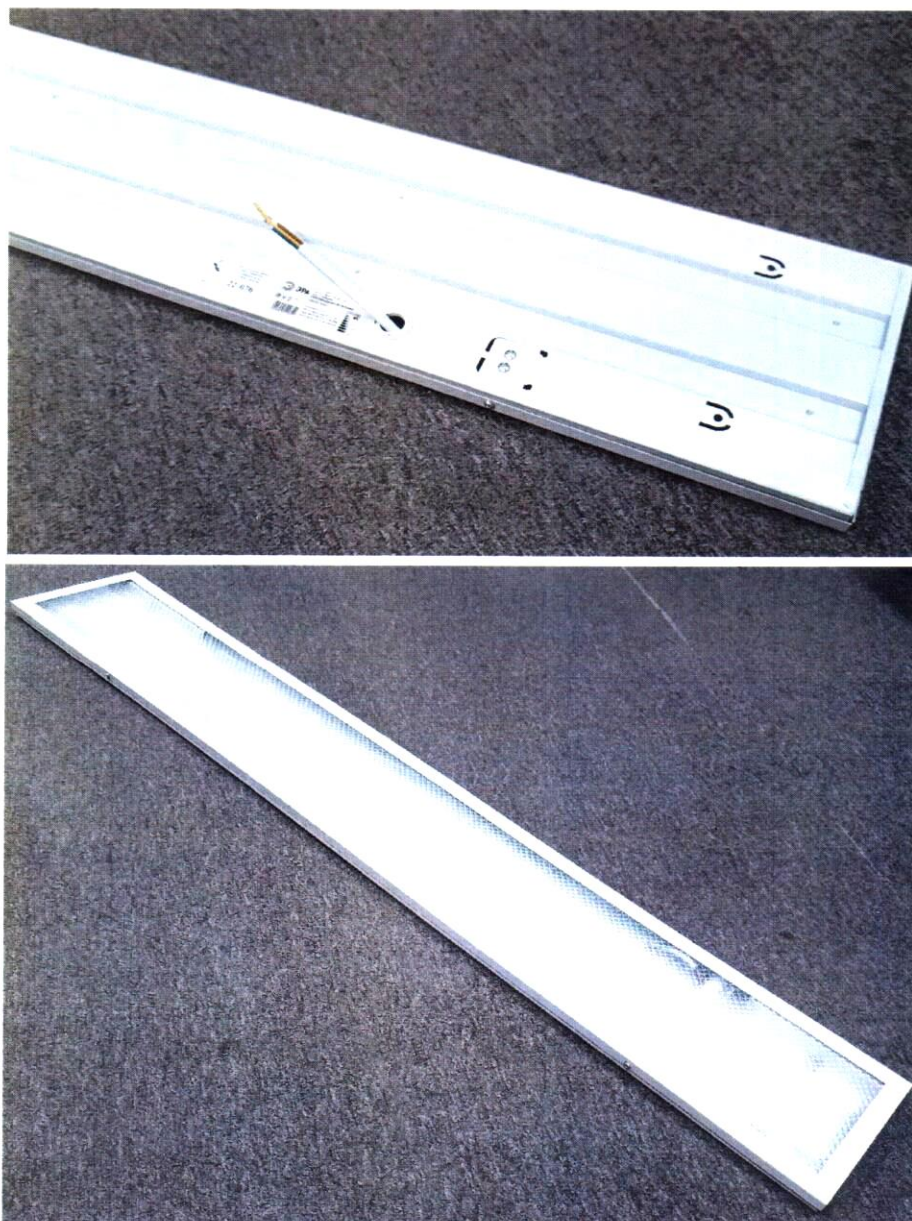


Рисунок А.2 – Фотографии образца

Б.1 Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

Таблица Б.1

Наименование	Тип	Заводской номер	Инвентарный номер	Поверка (аттестация, калибровка) до
Установка для измерений силы света и его пространственного распределения	ГФУ-23	б/н	0001	09.06.2023
Двухкоординатный гониометр	ДГ-360	б/н	0029	09.06.2023
Фотодатчик (фотометрическая головка)	ГФ6-1	1110	0045	20.07.2022
Спектрорадиометр	GL Spectis 8.0 GLX 80	20121101	0076	30.11.2022
Измеритель мощности цифровой	WT310	СЗRM30004E	0151	22.08.2026
Источник питания переменного тока	APS-9102	ЕО854009	0150	05.12.2022
Измеритель параметров микроклимата	Метеоскоп-М	512221	0168	21.03.2023
Прибор комбинированный	еЛайт, исполнение 3 (еЛайт03)	02925-20	0161	14.07.2022
Рулетка измерительная металлическая	BMI twoCOMP 3m (по 2 классу точности)	ЗТ-1001	0171	25.01.2023
Мультиметр	АРРА-505	38050121	0061	30.11.2022

Б.2 Сокращения, используемые в тексте протокола

б/н – без номера;

КСС – кривая силы света;

КЦТ – коррелированная цветовая температура.

Б.3 Информация об ограничении ответственности испытательной лаборатории

Протокол оформлен в двух идентичных экземплярах: один экземпляр для заказчика и один экземпляр для ИЛ ООО «НТЦ «Фотометрия».

Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу и распространяются только на образец, прошедший испытания. Лаборатория не осуществляет отбора образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов, а также информацию, предоставленную заказчиком.

Частичное или полное воспроизведение содержания протокола любыми способами запрещается без письменного разрешения ООО «НТЦ «Фотометрия».

Заместитель начальника ИЛ

испытания провел и оформил протокол


подпись

П.В. Старшинов

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА